


Eingangs-Erweiterungsmodul XKT 1

Kompatibel zu TAS-Link III, TAS-Link IV und SIRO-Port

Die Baugruppe XKT 1 erweitert die Basisbaugruppe um 8 Eingänge und 2 Relaisausgänge. Die Spannungsversorgung erfolgt über die Basisbaugruppe. Als Anschlusstechnik werden abziehbare Schraubklemmen verwendet.

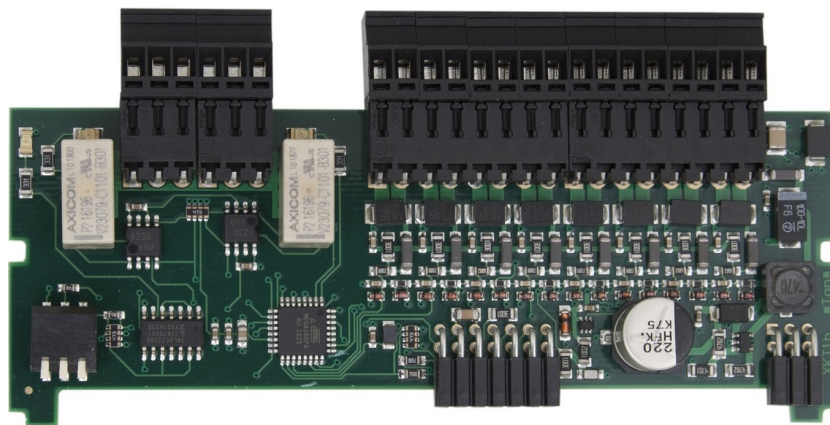

Brandalarm



Einbruchalarm



Kompatibel
zu SIRO-Port,
TAS-Link III und
TAS-Link IV

Technische Daten

Betriebsspannung	über Basisbaugruppe
Typische Stromaufnahme	10 mA bei 12 V DC
Maximale Leitungslänge je Eingang	500 m
Anzahl Eingänge	8 (max. 30 V / 1 A)
Anzahl Ausgänge	2 (Relais, max. 30 V / 1 A)
Maße	58 x 118 x 17 mm
Gewicht	ca. 60 g

Schnittstellen

Eingänge	8x Eingang für Meldelinien
Ausgänge	2x Relaisausgang